
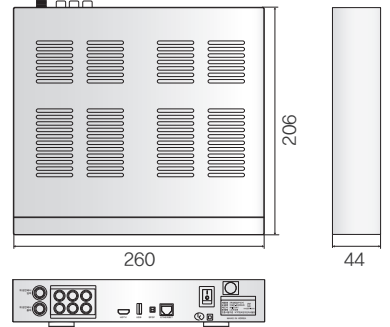


SETTOP-BOX

SWP-5000HD (위성 HD수신기)

인증번호 : MSIP-REM-nck-SWP5000HD



제품특징

- 위성을 통한 자동 업그레이드 (OTA)
- 인터넷을 통한 자동 업그레이드
- USB를 이용한 업그레이드 지원
- FREE IPTV 시청 가능 (해외방송 시청 가능)
- 유튜브 시청 가능
- 멀티 미디어 기능 (녹화, 동영상, MP3, 사진뷰어, 날씨, 지도)
- 편리한 위성방향 설정 (신호감도 표시 기능)
- 통합리모콘 (TV + 수신기)
- 사용자 채널 저장 및 복구 기능
- 블라인드 스캔 가능
- 광출력 지원 / HDMI, 컴포넌트, 컴포지트
- 다문화 방송 위성채널 내장(자동업그레이드 지원)

제품사양

구분	상세구분	사양	구분	상세구분	사양
튜너 및 LNB 제어 사양	안테나 입력단자	F-type, IEC 169-24, Female	MPEG 디코딩 사양	오디오 디코딩	MPEG-1 Layer II, Dolby-AC3 Audio
	수신 주파수	950MHz - 2150MHz		오디오 모드	Single Channel / Dual Channel / Joint Stereo / Stereo
	신호레벨	-25dBm to -65dBm	메모리	플래시 메모리	16MB
	안테나 전원 공급	수직 : +13.3V(+14.3V at high voltage)		RAM	DDR3 / 2GB
		수평 : +18.3V(+19.3V at high voltage)	비디오 / 오디오	비디오 / 오디오	RCA (CVBS)
	전류 : Max, 500mA(Overload protection)	Y,Pb,Pr, HDMI			
	22KHz Tone	주파수 : 22± 4kHz	데이터포트	USB	Audio L/R, S/PDIF(Digital Audio Output)
	다이렉트	크기 : 0.7± 0.2V		NETWORK	USB 1.1 / 2.0 Host (5V 100mA Max.)
	디모듈레이션	Version 1.0, 1.2, USALS	전원	입력전압	100M
	입력심벌범위	QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK		전원타입	AC 90-240V, 50/60Hz
소비전력				SMPS	
MPEG 디코딩 사양	FEC 모드	DVB-S : 2-45MS/s	소비전력	Max, 12W	
		DVB-S2 : 10-30MS/s (QPSK / 8PSK)	크기 (W x H x D)	260 x 44 x 206(mm)	
	해상도	DVB-S : Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	중량	약 1.2 kg (본체)	
		DVB-S2 : Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (QPSK)	동작온도	0 °C - 45 °C	
프로파일	Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)	보관온도	-10 °C - 70 °C		
입력범위	MPEG-2 MP@ML, MPEG-4VC MP@L3, MP@L4, HP@L4				
비디오포맷	15MB/s Max				
해상도	4 : 3, 16 : 9				
	1080i, 1080P, 480i / 576i, 480P/576P, 720P				